



HOMOLOGATION  
DU C. S. T. B.  
N° BV 09-713

## **Portails Ferplay Autoportants Util A25 Manuels CE Conformes á la norme EN13241-1**



|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Montage :</b>     | <i>L'Autoportant A25 est un portail coulissant en porte-à-faux sans rail au sol, prévu pour s'adapter a tout type de terrains et pose, il est prévus pour une pose á sceller (poteaux) ou á visser sur demande.</i> |
| <b>Utilisation :</b> | <i>Étudier spécialement pour une application en zones résidentielles (Particuliers, petits collectifs...), petits locaux administratifs (Bureaux, commerce...), pour un usage non intensif.</i>                     |



## Descriptif du produit Autoportant A25 Manuel

L'ensemble en tube Galva Z275 et thermolaqué  
Portails Manuels pour un usage non intensif.

|  |                |              |                |              |                |              |                |              |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| <i>Portail avec deux poteaux de guidage et de réception à sceller en tube 100 x 100 x 2 / serrure à crochet. Poutre basse en tube 100 x 50 x 2, ossature en tube 50 x 50 x 2, barreaux en tube 30 x 15 x 1,5. Queue non barreadée avec 1 raidisseur, kit autoporté petite rail 60x65x3.5 le 3m et série moyenne pour le 4,5 et 6 m rail 75x80x4.5. / Finition thermolaquée Ral standard.</i> |                |              |                |              |                |              |                |              |
| <b>L x H</b>   | <b>3 X 1,5</b> | <b>3 X 2</b> | <b>4 x 1,5</b> | <b>4 x 2</b> | <b>5 x 1,5</b> | <b>5 x 2</b> | <b>6 x 1,5</b> | <b>6 x 2</b> |
| <i>Portail avec 1 poteau de réception à sceller en tube 100 x 100 x 2 / 1 Portique de guidage à sceller, en tube 80x80x2. Poutre basse en tube 120 x 60 x 2, ossature en tube 60 x 60 x 2, barreaux en tube 30 x 15 x 1,5. Queue avec 1 raidisseur, kit autoporté série moyenne, rail 94x85x5. Finition thermolaquée Ral standard / serrure à crochet.</i>                                   |                |              |                |              |                |              |                |              |
| <b>L x H</b>   | <b>7 x 1,5</b> | <b>7 x 2</b> | <b>8 x 1,5</b> | <b>8 x 2</b> |                |              |                |              |


|  |  |
|--|--|
| <b>Montage :</b>                       | <i>L'Autoportant A25 est un portail coulissant en porte-à-faux sans rail au sol, prévu pour s'adapter a tout type de terrains et pose, ils sont prévus pour une pose à sceller (poteaux) ou à visser sur demande.</i>  |
| <b>Utilisation :</b>                   | <i>Étudier spécialement pour une application en zones résidentielles (Particuliers, petits collectifs...), petits locaux administratifs (Bureaux, commerce...), pour un usage non intensif.</i>  |
| <b>Matériaux utilisés :</b>            | <i>Aciers utilisés de type sendzimir Z275, fabriqués selon la norme de construction EN 10305. Profils acier galvanisés par procédé sendzimir selon la norme EN 10142 (anciennes normes NFA 36321 et NFA 49542)</i>   |
| <b>Finition :</b>                      | <i>Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C RAL standard. RAL: 6005, RAL: 9010, RAL: 9005, RAL: 7016, RAL: 5003, RAL: 3004. RAL hors standard sur consultation</i> |
| <b>Remplissages :</b>                  | <i>Barreaux 30x15 ou autres sections espacés maxi de 110mm entre barreaux, ou grillagés.</i>   |
| <b>Organes de commande en option :</b> | <i>Emetteurs radios, clavier code, sélecteur à clés, lecteur de badges, interphone, horloge hebdomadaire...</i>  |
| <b>Garantie :</b>                      | <i>L'autoportant Manuel A25 est garantie 2 ans toutes pièces mécanique à partir de la date de livraison. Cette garantie étant limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses.</i>   |
| <b>Marquage CE :</b>                   | <i>Le portail Autoportant Manuel A25 est conforme aux normes Européennes EN13241-1 et possède le marquage CE Portail Manuel.</i>   |

# 1 PORTAIL AUTOPORTÉ UTILA25 DROIT

AVEC 6000 DE PASSAGE AVEC SERRURE

RAL:6005

VUE DE L' EXTERIEUR

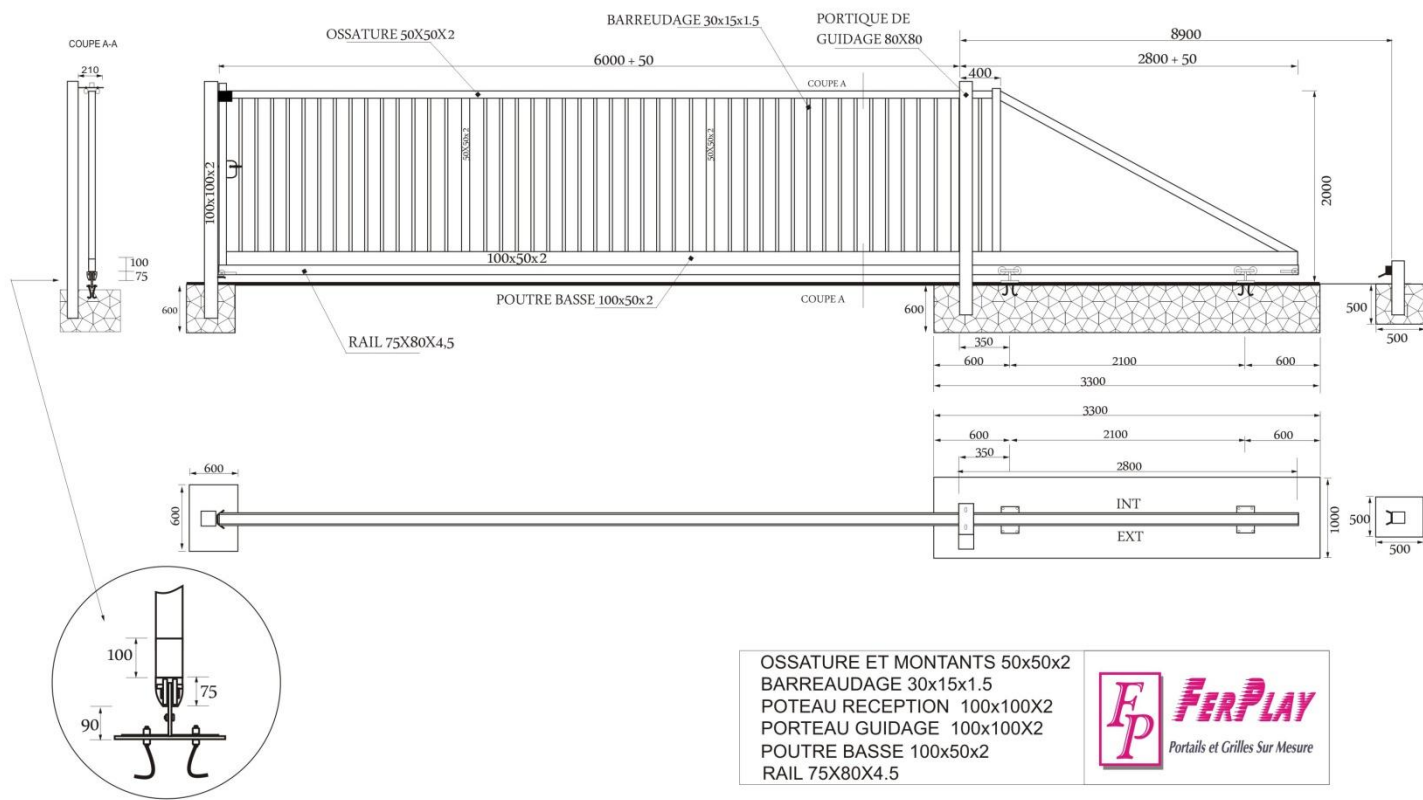

# PORTAIL AUTOPORTANT UTIL A25 OUVERTURE À DROITE

8000 DE PASSAGE AVEC SERRURE

RAL: 9010

VUE DE L'EXTERIEUR

