




- Roues au sol incorporées dans la poutre basse
- Rail au sol à visser ou à sceller
- Poteau ou Portique de guidage
- Poteau ou Portique de réception
- Poignée
- Serrure à crochet

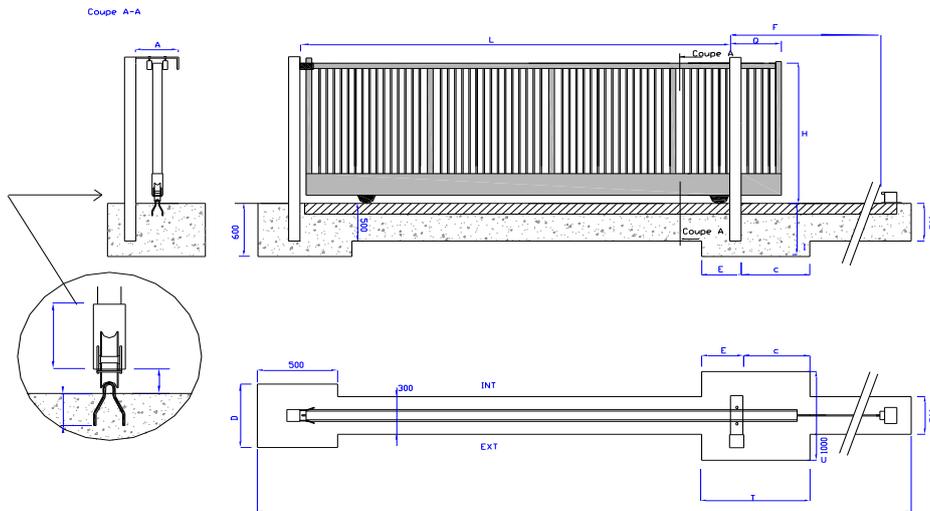

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Poteaux Simples 100x100x3 Passage ≤8m	Ossature	Barreaux
1 Portique de guidage + 1 poteau de réception 100x100x3 Passage ≤8m	60x60x2 Passage ≤ 6m	120x60x3 Passage ≤ 6m
	80x80x2 Passage ≤ 8m	160x80x4 Passage ≤ 9m
	80x80x3 Passage > 8m	200x100x4 Passage > 9m
	100x100x3 Passage ≥10m	200x120x5 Passage >10m
BARREAUX 25x25x1,5	Montant	Rail au sol
	60x60x2 Passage ≤ 6m	Profil Omega 55x55 à sceller
	80x80x2 Passage ≤ 8m	Rond diam. 16 ou 20 soudé sur plat 70x6 à visser
	80x80x2 Passage > 8m	RAIL en V (version Motorisé) soudé sur plat 100x6 à visser
	100x100x2 Passage ≥10m	
ROUES AU SOL		
Ø 120 Passage ≤ 6m		
Ø 160 Passage > 6m		
Ø 160 Passage ≥ 8m		
Ø 200 Passage ≥ 6m		
Serrure à crochet		
Serrure Locinox en option		
Passage ≥ 10m : - 2 Portiques de Guidage 100x100		
- 1 Poteau de Réception de 120x120		

Descriptif du produit A45

Montage :	<i>Le portail Ferplay Coulissant industriel A45 est un produit professionnel, étudié pour s'adapter à tout type terrains, poteaux à sceller ou à visser sur demande.</i>
Utilisation :	<i>Une gamme simple et facile à poser, qui répond aux besoins des fermetures de tous sites Particulier, collectif et industriel.</i>
Matériaux utilisés :	<i>Aciers utilisés, fabriqués selon la norme de construction EN 10219 (ancienne NFA 49541) et norme de construction EN 10305. Profils acier galvanisés selon la norme EN 10142 (anciennes normes NFA 36321 et NFA 49542)</i>
Finition :	<i>Traitement par sablage Métallisation ou Galvanisation. Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard. RAL: 6005, RAL: 9010, RAL: 9005, RAL: 7016, RAL: 5003, RAL: 3004. RAL hors standard sur consultation</i>
Remplissages :	<i>Barreaux 25x25 ou autres sections espacés maxi de 110mm entre barreaux, ou grillagés.</i>
Options :	<i>Lisse défensive, tout tôle, soubassement tôle, grillage sur barreaudage, avec tôle micro-perforée...</i>
Garantie :	<i>Le portail A45 est garanti 2 ans toutes pièces mécaniques à partir de la date de livraison. Cette garantie étant limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses.</i>
Marquage CE :	<i>Le portail coulissant A45 est conforme aux normes Européennes EN13241-1 et possède le marquage CE Portail Manuel</i>