




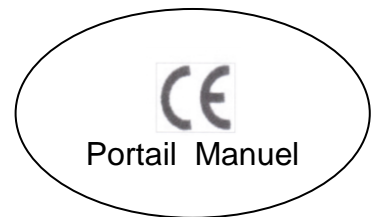

ACCESSOIRES

- Gonds à réglage tridimensionnel
- Pour ouverture 180°
- Chapeau sur poteau
- Verrou au sol
- 4 bouchons plastiques sur montants
- Sabot au sol à visser ou à sceller
- Serrure industrielle Locinox à canon P.E.
- Battement de serrure à visser

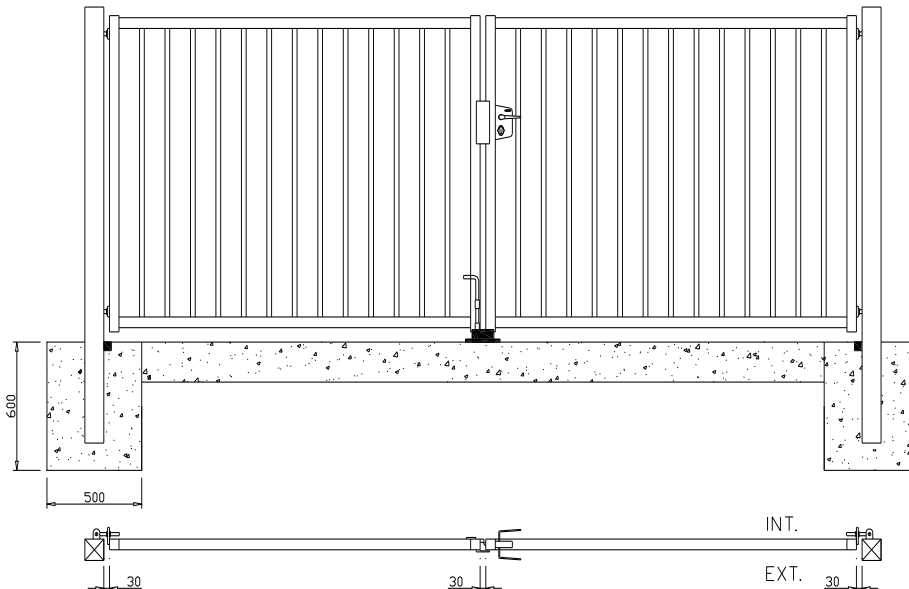

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Poteaux	Ossature	Barreaux
80x80x3 de 2 a 3m	50x50x2 Passage 6m 60x60x2 >6m 60x60x3 ≥8m	25x25x1,5
100x100x3 de 3 a 4m		
120x120x3 de 4 a 7m		
150x150x4 de 7 a 8m		
200x200x5 de 8 a 10m		

Vantail > 4 m de large Montant côtés Pivots et Traverse Basse 120x60

Descriptif du produit A49

Montage :	<i>Les portails Ferplay pivotants industriel A49 est un produit professionnel, étudié pour s'adapter à tout type terrains, poteaux à sceller ou à visser sur demande.</i>
Utilisation :	<i>Une gamme simple et facile à poser, qui répond aux besoins des fermetures de tous sites Particuliers, collectifs et industriels.</i>
Matériaux utilisés :	<i>Aciers utilisés, fabriqués selon la norme de construction EN 10219 (ancienne NFA 49541) et norme de construction EN 10305. Profils acier galvanisés selon la norme EN 10142 (anciennes normes NFA 36321 et NFA 49542)</i>
Finition :	<i>Traitement par sablage Métallisation ou Galvanisation. Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C RAL standard. RAL: 6005, RAL: 9010, RAL: 9005, RAL: 7016, RAL: 5003, RAL: 3004. RAL hors standard sur consultation</i>
Remplissages :	<i>Barreaux 25x25 ou autres sections espacés maxi de 110mm entre barreaux, ou grillagés.</i>
Options :	<i>Lisse défensive, tout tôle, soubassement tôle, grillage sur barreaudage, avec tôle micro-perforée...</i>
Garantie :	<i>Le portail A49 est garantie 2 ans toutes pièces mécanique à partir de la date de livraison. Cette garantie étant limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses.</i>
Marquage CE :	<i>Le portail pivotant A49 est conforme aux normes Européennes EN13241-1 et possède le marquage CE Portail Manuel</i>