



**Portails CLASSIC
et CLASSIC PLUS**



Le portail CLASSIC grillagé

Le portail CLASSIC



Accessoires qui facilitent l'installation:



GONDS Locinox®



SERRURE

Accessoire complémentaire



Disponibles avec les revêtements suivants :

- ♦ Plastifié par phosphatation microcristalline Polyester : 100 microns minimum avec une garantie 10 ans



- ♦ 9 couleurs RAL standard



- ♦ Autres couleurs sur demande
- ♦ Galvanisé sendzimir
Zinc : 70 microns minimum

- Remplissage :
- ♦ Grillage 50x50

- ♦ Inox
- ♦ Réglables de 15 à 35 mm
- ♦ Ouverture de 90°
- ♦ Réversibles : ouverture intérieure/extérieure
- ♦ Cylindre européen
- ♦ Acier inoxydable
- ♦ Fourni avec son jeu de clés

Cet accessoire permet de fixer le panneau directement au pilier du portail, sans rajouter de poteau.

Type	Largeur en m	Hauteur en m	Panneau de remplissage en mm	Encadrement en mm	Colonne en mm
PORTE AVEC 1 BATTANT	1,00	1,00	PANNEAU PLAT MAILLE DE 50 x 50 DIAMÈTRE 4,00	40 x 40 x 1,50	60 x 60 x 1,50
		1,25			
		1,50			
		1,75			
		2,00			
PORTE AVEC 2 BATTANTS	3,00	1,25			60 x 60 x 1,50
		1,50			60 x 60 x 2,00
		1,75			60 x 60 x 2,00
		2,00			80 x 80 x 2,00

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

Accessoires qui facilitent l'installation:



SERRURE Locinox®




GONDS Locinox®

Accessoire complémentaire



- ◆ Cet accessoire permet de fixer le panneau directement au pilier du portail, sans rajouter de poteau.

Le portail CLASSIC PLUS

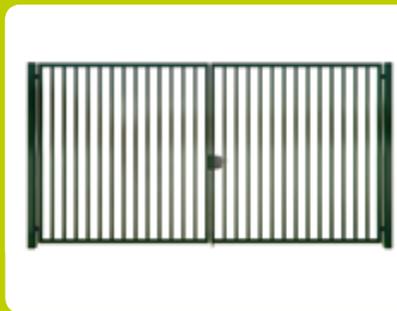

- Barreaudage :
- ◆ 25 x 25 x 1,0 m.

Le portail CLASSIC PLUS barreaudé

- ◆ Cylindre européen de 15
- ◆ Mécanisme inoxydable
- ◆ Pêne de jour réversible facilement sans démontage
- ◆ Réglage de 40 à 60mm
- ◆ Entraxe entre les pènes de 60mm
- ◆ Fourni avec son jeu de clé

- ◆ Galvanisés à chaud
- ◆ Ouverture à 180
- ◆ Totalement réversible
- ◆ Réglage quadridimensionnel

Disponibles avec les revêtements suivants :

- ◆ Plastifié par phosphatation microcristalline Polyester : 100 microns minimum avec une garantie 10 ans



- ◆ 9 couleurs RAL standard



- ◆ Autres couleurs sur demande
- ◆ Galvanisé sendzimir Zinc : 70 microns minimum

Type	Largeur en m	Hauteur en m	Nombre de barreaux	Encadrement en mm	Section poteaux en mm			
PORTE AVEC 1 BATTANT	1,00	1,00	6	50 x 50 x 1,5	60 x 60 x 2,0			
		1,20						
		1,50						
		2,00						
PORTE AVEC 2 BATTANTS	1,50	1,00	10		60 x 60 x 1,5	80 x 80 x 2,0		
		1,20						
		1,50						
		1,70						
PORTE AVEC 2 BATTANTS	3,00	1,50	20		60 x 60 x 1,5	60 x 60 x 2,0		
		2,00						
		4,00					28	80 x 80 x 2,0
		2,00						
PORTE AVEC 2 BATTANTS	5,00	2,00	34	100 x 100 x 2,0				
		2,00			42	100 x 100 x 3,0 (*)		

LISSE DÉFENSIVE

- ◆ Lisse défensive à visser
- ◆ L 1,0m - 1,50m + 2,0m (vis non fournies)

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE